



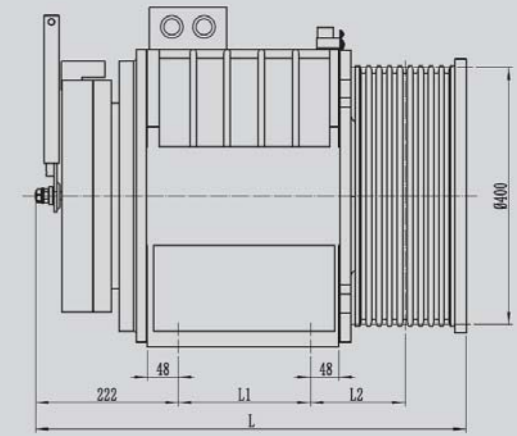

MONA400

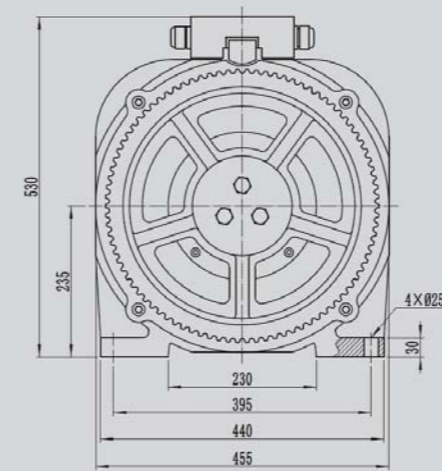

安装尺寸图
DIMENSIONS

Permanent Magnet Synchronous Gearless Traction Machine 永磁同步无齿轮曳引机

电源电压	Voltage	380V
悬挂比	Roping	2:1
绕绳方式	Wrap	单绕(Single)
额定载重	Elv. Load	800-1600kg
电梯速度	Elv. Speed	0.5-2.5m/s
曳引轮节径	Sheave Diam	400mm
工作制	Duty	S5-40%ED
起动次数	Starts Per Hour	240st/h
最大轴静载	Max. Static Load	5500kg
自重	Weight	480kg
制动器	Brake	DC110V 2x1.8A
防护等级	IP Code	IP41
绝缘等级	Ins. Class	F

规格表 / SPEC. SHEET

型号	规格	电梯载重	额定梯速	曳引轮直径	曳引轮绳槽	额定电流	额定功率	额定转速	额定频率	额定转矩	电机极数	L	L1	L2	推荐切口角
Type	Spec	Elv Load	Elv Speed	Sheave Dia	Sheave Groove	Current	Power	Speed	Freq	Torque	Poles	mm	mm	mm	Undercut Angle
		kg	m/s	mm		A	kW	r/min	Hz	N.m					°
MONA400	800-1.0	800	1.0	400	5 × Ø10 × 15	13	5.4	95	25.3	540	32	515	105	108.5	95
MONA400	800-1.5	800	1.5	400	5 × Ø10 × 15	20	8.1	143	38.1	540	32	515	105	108.5	
MONA400	800-1.6	800	1.6	400	5 × Ø10 × 15	20	8.7	153	40.8	540	32	515	105	108.5	
MONA400	800-1.75	800	1.75	400	5 × Ø10 × 15	20	9.4	167	44.5	540	32	515	105	108.5	
MONA400	800-2.0	800	2.0	400	5 × Ø10 × 15	23	10.8	191	50.9	540	32	515	105	108.5	
MONA400	800-2.5	800	2.5	400	5 × Ø10 × 15	29	13.5	239	63.7	540	32	515	105	108.5	
MONA400	1000-1.0	1000	1.0	400	5 × Ø10 × 15	16	6.7	95	25.3	670	32	530	130	108.5	
MONA400	1000-1.5	1000	1.5	400	5 × Ø10 × 15	25	10.0	143	38.1	670	32	530	130	108.5	
MONA400	1000-1.6	1000	1.6	400	5 × Ø10 × 15	25	10.7	153	40.8	670	32	530	130	108.5	
MONA400	1000-1.75	1000	1.75	400	5 × Ø10 × 15	25	11.7	167	44.5	670	32	530	130	108.5	
MONA400	1000-2.0	1000	2.0	400	5 × Ø10 × 15	29	13.4	191	50.9	670	32	530	130	108.5	
MONA400	1000-2.5	1000	2.5	400	6 × Ø10 × 15	36	16.8	239	63.7	670	32	538	130	116.5	
MONA400	1150-1.0	1150	1.0	400	5 × Ø10 × 15	18	7.8	95	25.3	780	32	552	148	108.5	
MONA400	1150-1.5	1150	1.5	400	6 × Ø10 × 15	29	11.7	143	38.1	780	32	552	148	116.5	
MONA400	1150-1.6	1150	1.6	400	6 × Ø10 × 15	29	12.5	153	40.8	780	32	552	148	116.5	
MONA400	1150-1.75	1150	1.75	400	6 × Ø10 × 15	29	13.6	167	44.5	780	32	552	148	116.5	
MONA400	1150-2.0	1150	2.0	400	6 × Ø10 × 15	33	15.6	191	50.9	780	32	552	148	116.5	
MONA400	1150-2.5	1150	2.5	400	6 × Ø10 × 15	43	19.5	239	63.7	780	32	552	148	116.5	
MONA400	1350-1.0	1350	1.0	400	7 × Ø10 × 15	21	9.2	95	25.3	920	32	700	205	150	
MONA400	1350-1.5	1350	1.5	400	7 × Ø10 × 15	34	13.8	143	38.1	920	32	700	205	150	
MONA400	1350-1.6	1350	1.6	400	7 × Ø10 × 15	34	14.7	153	40.8	920	32	700	205	150	
MONA400	1350-1.75	1350	1.75	400	7 × Ø10 × 15	34	16.1	167	44.5	920	32	700	205	150	
MONA400	1350-2.0	1350	2.0	400	7 × Ø10 × 15	39	18.4	191	50.9	920	32	700	205	150	
MONA400	1350-2.5	1350	2.5	400	7 × Ø10 × 15	50	23	239	63.7	920	32	700	205	150	
MONA400	1600-1.0	1600	1.0	400	8 × Ø10 × 15	25	11.0	95	25.3	1110	32	700	205	150	
MONA400	1600-1.5	1600	1.5	400	9 × Ø10 × 15	41	16.6	143	38.1	1110	32	700	205	150	
MONA400	1600-1.6	1600	1.6	400	9 × Ø10 × 15	41	17.8	153	40.8	1110	32	700	205	150	
MONA400	1600-1.75	1600	1.75	400	9 × Ø10 × 15	41	19.4	167	44.5	1110	32	700	205	150	
MONA400	1600-2.0	1600	2.0	400	9 × Ø10 × 15	47	22.2	191	50.9	1110	32	700	205	150	
MONA400	1600-2.5	1600	2.5	400	9 × Ø10 × 15	60	27.8	239	63.7	1110	32	700	205	150	

注 Remark:

1、本机型亦可用于无机房。The machine can also be used for machine roomless.

2、样本切口角为推荐值，可根据实际工况要求选择切口角度。The above is recommended value of cut angle, it's optional according to practical condition.